



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « НАВИГАТОР СИЗ »

454084, Российская Федерация, г. Челябинск, Свердловский пр-кт, д.35А, кв. 45
ИНН 7453196587, КПП 744701001, ОГРН 1087453005342
e-mail: info@siz74.ru сайт www.siz74.ru 8-912-808-13-08

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОГНЕЗАЩИТНАЯ НАКИДКА «ШАНС»

Специальная огнезащитная накидка «Шанс» (покрывало для изоляции очага возгорания, огнетушащая накидка, средство локальной защиты) из огнеупорной ткани предназначена: - для предотвращения возгорания одежды и защиты тела человека от открытого пламени; - для защиты от повышенных температур и теплового излучения во время эвакуации в условиях пожара; - для изоляции очага возгорания площадью до 0,5 кв.м.

ОПИСАНИЕ (СОСТАВ):


- Специальная огнестойкая (огнезащитная) накидка «Шанс» выполнена в виде пончо из водо-, огнестермостойкой стеклоткани.
- Накидка поставляется в упаковке и с руководством по эксплуатации.
- срок хранения - **не менее 10 лет.**
- **СЕРТИФИЦИРОВАНА В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!**
- Соответствует требованиям ГОСТ Р 53264 для СЗО ПТВ легкого типа и ГОСТ Р 53261, что требует п. 6.4 ГОСТ Р 58202-2018.

ОСОБЕННОСТИ:

- Ценовая доступность;
- Малогабаритность, простота надевания;
- Позволяет проводить эвакуацию в полный рост, пригнувшись и ползком;
- Не сковывает движение рук и легко сбрасывается при попадании на них горящих жидкостей и вязких смесей;
- Может применяться как покрывало для изоляции очагов возгорания;
- Материал накидки устойчив к воздействию агрессивных жидкостей (кислот, щелочей);

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ:

Характеристики	Показатели	Время защитного действия (не менее)
Устойчивость к воздействию открытого пламени	по ГОСТ Р 53264-2009	20 сек
Устойчивость к контакту с нагретой твердой поверхностью	До 400°C	20 сек
Устойчивость к воздействию теплового потока	8,5 кВт/м²	180 сек
Устойчивость к воздействию температуры окружающей среды	200°C	60 сек

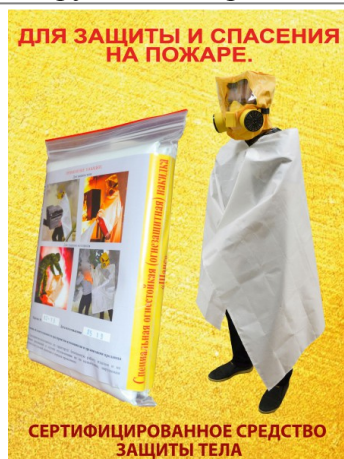

Цену товара уточняйте по телефону: 8-912-808-13-08